

zetClean®

Profesionální produkty
pro automobily



Čištění a péče o interiéry
a exteriéry vozidel

...již více než **40** let

Produkty pro profesionální mytí a údržbu vozidel














Vozidlo je důležitý a cenný pomocník téměř pro každého z nás, ať jej používáme soukromě, nebo pro pracovní účely. Je zároveň i vizitkou každého uživatele či společnosti. Z těchto důvodů by měla být optimální údržba vozového parku prioritou. To se vztahuje nejen na technické aspekty, ale také na vnější vzhled.



Obsah

Exteriér – čištění	3
Exteriér – péče	6
Interiér – čištění a péče	10
Truckwash/carwash program	14
Čistící a lešticí utěrky	17
Obchodní podmínky	22

Symbols a vysvětlivky

 Čistící síla (1–5)	 Bezfosfátové	 Recyklovatelná celulóza
 Pěnovost (1–5)	 Bez obsahu kyseliny nitrilotrioctové a jejích solí NTA	 Bezpečné při styku s potravinami
 Nepěnovost	 Bez obsahu těkavých organických látek VOC	
 Ochranné vlastnosti (1–5)	 S obsahem aktivních čisticích látek na přírodní bázi	
 Stupeň lesku (1–5)	 Bez obsahu halogenovaných organických látek AOX	
 Abrazivní síla (1–4)		



Produkty pro čištění exteriéru vozidel

V sortimentu společnosti ZVG – produktové řadě **zetClean®** se nachází široké spektrum čisticích prostředků nejvyšší kvality k odstranění všech druhů nečistot z lakovaných a skleněných povrchů. I ty nejodolnější zbytky nečistot lze efektivně odstranit.

Pěnový čistič SR Plus HD

Pěnový čistič SR Plus HD je alkalický pěnový čistič k odstranění nečistot z vozidel, strojů, motorů, podvozků či ráfků. Produkt narušuje statický film bez poškození laku, vyznačuje se velmi vysokou pěnivostí. Obsahuje inhibitory koroze a neobsahuje NTA.

Oblast použití:

Velmi vhodný k odstranění nečistot z povrchu celého vozidla: lakovaných dílů, plachet, skla, nerezů, motorů i podvozku. Vhodný pro použití v kombinaci s vysokotlakým čističem i jako prostředek v profi mycích linkách. Není vhodný pro ruční použití.

Návod k použití:

V závislosti na typu a stupni znečištění rozředit s vodou na 2 – 4% roztok. Poté aplikovat pomocí vysokotlakého čističe v kombinaci s pěnovou pistolí nebo v mycích linkách prostřednictvím aplikačního zařízení. Nanesený čistič ve formě pěny nechat krátce působit, případně rozkartáčovat. Následně opláchnout vysokotlakým proudem čisté vody.

Upozornění: Nepoužívat na přímém slunci nebo na horké povrchy!



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Pěnový čistič SR Plus HD tekutý, nažloutlý, s typickou vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 13 Hustota při 20 °C: cca. 1,06 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C	5l	kanystr	1 ks 51507-050

Autošampon AS

Autošampon na vodní bázi na mytí vozidel; díky speciálnímu složení zanechává po použití na lakovaných plochách dlouhotrvající lesk. Obsahuje biologicky rozložitelné aniontové a neiontové povrchově aktivní látky. pH neutrální.

Oblast použití:

Vhodný na lakované povrchy, sklo, chromované díly i plasty. Ideální produkt pro ruční mytí vozidel.

Návod k použití:

Cca. 5 – 10 ml **Autošamponu AS** nalít do kbelíku (10l) a rozmíchat proudem vody. Roztokem pak auto umýt pomocí houby a kartáče. Pro silně znečištěná místa je možné použít malé množství přípravku přímo na mycí houbu. Díky vysokému obsahu aktivních mycích látek dochází k důkladnému odstranění špíny, mastnoty a ostatních nečistot ze všech ploch vozidla. Speciální složení výrobku dodává vozidlu po omytí požadovaný lesk.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.	
Autošampon AS tekutý, červený, se svěží vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 7 Hustota při 20 °C: cca. 1,02 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C	500 ml	láhev	12 ks	51505-005
	5 l	kanistr	1 ks	51505-050

Autošampon AS 3v1 W&W

Kombinovaný produkt obsahující šampon i vosk, který navíc usnadňuje následné usychání umytého auta. Šetrný k laku, zanechává povrchy lesklé a odpudivé pro špínu a vodu.

Oblast použití:

Vhodný pro čištění celého vozidla. Nezanedbává mastný film na čelním skle.

Návod k použití:

Cca. 100 – 300 ml Autošamponu AS 3v1 W&W nalít do kyblíku s vodou (10l) a vozidlo umýt pomocí houby a kartáče. Na silně znečištěná místa je možné použít malé množství přípravku přímo na mycí houbu. Následně opláchnout čistou vodou. Vodní film z povrchu automaticky sklouzne, bez vytváření kapek. Pro nanášení je možné použít i vysokotlaký čistič.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.	
Autošampon AS 3v1 W&W tekutý, meruňkové barvy, s broskvovou vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 7 Hustota při 20 °C: cca. 1,02 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C	500 ml	láhev	12 ks	51506-005
	5 l	kanistr	1 ks	51506-050

Odstraňovač hmyzu IE

Odstraňovač hmyzu byl vyvinut pro rychlé a účinné odstranění hmyzu a jejich zbytků. Produkt neobsahuje rozpouštědla, silikon a AOX.

Oblast použití:

K odstranění hmyzu z autoskel, chladičů, nárazníků, světlometů, SPZ, apod. Rovněž vhodný jako přípravek pro předmytí v automatických myčkách.

Návod k použití:

Nanést pomocí rozprašovače na povrchy určené k ošetření. Nechat prostředek krátce působit (cca 1 minutu). Poté uvolněný hmyz odstranit pomocí houby, kartáče nebo vysokotlaké čističe. Následně důkladně opláchnout čistou vodou.

Upozornění: Nenášet na horké lakované povrchy nebo zařízení na přímém slunci!



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Odstraňovač hmyzu IE tekutý, žlutě fluorescentní Hodnota pH při 20 °C: cca. 11 Hustota při 20 °C: cca. 1,04 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C	500ml	láhev	12 ks
	5l	kanystr	1 ks

Čistič disků kol FR

Čistič disků kol FR je speciální kyselý čistič pro čištění všech typů disků.

Oblast použití:

Efektivně odstraňuje brzdový prach a špínu z disků, ráfků a poklic kol vyrobených z kovu i plastu.


Návod k použití:

Pomocí rozprašovače nanést v neředěné formě na disk kola a nechat několik minut působit, aby se brzdový prach a další nečistoty uvolnily.

Poté vysokotlakým čističem nebo silným proudem vody důkladně opláchnout. Pokud je to nutné, pro úplné odstranění brzdového prachu a nečistot lze použít kartáč nebo houbu.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Čistič disků kol FR tekutý, světle zelený, s typickou citrusovou vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 1,5 Hustota při 20 °C: cca. 1,1 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C	500ml	láhev	12 ks
	5l	kanystr	1 ks

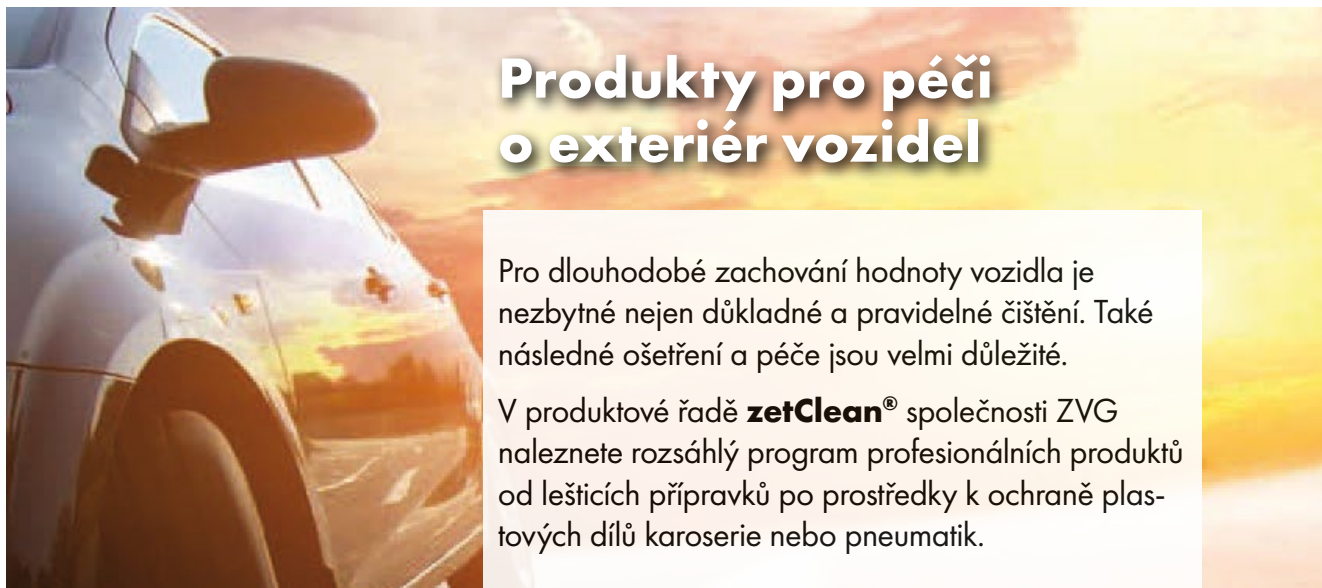

Produkty pro péči o exteriér vozidel

Pro dlouhodobé zachování hodnoty vozidla je nezbytné nejen důkladné a pravidelné čištění. Také následné ošetření a péče jsou velmi důležité.

V produktové řadě **zetClean®** společnosti ZVG naleznete rozsáhlý program profesionálních produktů od leštících přípravků po prostředky k ochraně plastových dílů karoserie nebo pneumatik.

Leštěnka na auta AP

Profesionální brusná a leštící pasta s rychlejší schopností vybroušení a výsledným leskem, redukuje usazování prachu. Nezanedává žádné šmouhy. Odstraňuje v jednom kroku drobné vady, jako jsou například stopy po broušení, poškození od kamínek a škrábance. Neobsahuje silikon.

Oblast použití:


Odstraňuje povrchové škrábance ze všech typů laků. Je také vhodná pro navrácení lesku zoxidovaným lakům. Ideální produkt pro profesionální použití.

Návod k použití:

Zvláště vhodná pro strojní použití, ale lze ji využít také pro ruční leštění.

Strojní použití: Před použitím odstranit nerovnosti v laku pomocí vhodného brusného papíru (mikrojemný 1200 nebo jemnější). Následně nanést **leštěnku na auta AP** na ošetřovaný povrch. Aby během leštění nedocházelo k rozstříkávání, je vhodné nejprve produkt rovnoměrně rozetřít po povrchu pomocí leštící podložky. Pokud leštěný povrch během opracování vyschne, je možné jej znovu lehce postříkat vodou. Leštit s počtem otáček 15-1800 za minutu při středním tlaku. Pokud je leštění delší, lze během zpracování použít další vodu k optimalizaci výsledku. Při usychání leštěnky snížit tlak, dokud není povrch zcela vyleštěn a škrábance odstraněny. Použitím suché a měkké leštící utěrky povrch vyleštit do vysokého lesku.

Ruční použití: Pomocí čisté a suché utěrky nanést **leštěnku na auta AP** na ošetřovaný povrch a leštit, dokud nejsou odstraněny škrábance a další nečistoty. Vyleštit čistou, suchou leštící utěrkou. I při ručním použití, pokud je to nutné, lze navlhčit ošetřovanou plochu vodou a pokračovat v leštění, dokud nebude dosaženo optimálního výsledku.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Leštěnka na auta AP krémovitá, bílá, s borovicovou vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 9 Hustota při 20 °C: cca. 1,36 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C	500ml	láhev	12 ks 51980-005
	5l	kanystr	1 ks 51980-050

Leštěnka na auta Extra APE

Leštěnka na auta Extra APE řešení 2v1 pro leštění i voskování. Ideální k oživení zaslých autolaků, poskytuje dlouhotrvající ochranu a dodává trvalý lesk. Dá se snadno a beze šmouh vyleštit, odstraňuje stopy od asfaltu a rozlešťuje jemné škrábance. Použitelná na všechny typy a barvy laků včetně chromovaných dílů.

Oblast použití:

Speciálně vyvinutý pro vozidla s lakem poškozeným od slunečního svitu či agresivních čisticích prostředků v myčkách. Použitelný pro všechny typy autolaků a autobarev, stejně jako na chromované díly karoserie. Lak ošetřeného vozidla získá zpět svou původní barvu i svěží vzhled. Vhodný pro manuální i strojní aplikaci.

Návod k použití:

Strojní použití: Nanést na podložku lešticího zařízení (pad), rovnoměrně rozetřít na lak a rozleštit. Následně doleštit k tomuto účelu určeným padem nebo měkkým hadříkem.

Ruční použití: Krouživými pohyby rovnoměrně rozetřít čistým hadříkem nebo čisticí vatou a během vysychání leštit. Následně doleštit čistým měkkým hadříkem.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Leštěnka na auta Extra APE krémovitá, žlutá, s charakteristickou vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 7,5 Hustota při 20 °C: cca. 1,02 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C	500ml	láhev	12 ks 51981-005
	5l	kanystř	1 ks 51981-050

Leštěnka na auta Profi APP

Leštěnka na auta Profi APP je vysoce účinný produkt, speciálně navržený pro dlouhodobou ochranu starých i nových autolaků. Vzhledem k jeho vyvážené kombinaci vosků, polymerů a PTFE (teflon) chrání povrch laku zejména proti vlivům okolního prostředí, jako jsou kyselá deště a průmyslové nečistoty. Použitím leštěnky Profi APP dodáte povrchu karoserie sytý a dlouhotrvající lesk.

Oblast použití:

Ochranný lesk s nanotechnologií. Vhodné k péči o všechny lakované povrchy (staré i nové laky).

Návod k použití:

Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý.

Ruční použití: Nanést měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, přímo na lak a ihned vyleštit, než produkt zaschne. Dalším leštěním suchým měkkým hadříkem je možné lesk ještě zvýšit.

Strojní použití: Vyleštit pomocí středně měkkého nebo měkkého lešticího padu.

Upozornění: Nepoužívat na teplé lakované povrchy nebo na přímém slunci! Při aplikaci na ošetřovaném povrchu zabraňte zaschnutí produktu!



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Leštěnka na auta Profi APP hustě tekutá, béžová, s příjemnou vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 8 Hustota při 20 °C: cca. 1,02 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C	500ml	láhev	12 ks 51982-005
	5l	kanystř	1 ks 51982-050

Přípravek na sklo GV

Přípravek na sklo GV je permanentní nátěr na sklo, keramické a plastové povrchy. Ošetřená plocha získá vodoodpuzející vrstvu, která zabraňuje usazování nečistot, jako jsou například vápenaté usazeniny. Dlouhotrvající ochranná vrstva na čelním skle zajistí, že i dešťové kapky z ošetřeného skla za jízdy lehce sklouznou.

Oblast použití:

Vhodné pro použití na všech skleněných plochách a zrcadlech, na zástěných sprchových koutů, keramických či plastových površích.

Návod k použití:

Před použitím důkladně protřepat! Doporučuje se nejprve skleněnou plochu důkladně očistit. Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý, aby se zajistila dobrá přilnavost přípravku. Přípravek jemně nastříkat nebo nanést tence houbou a důkladně rozetřít na celou plochu; nechat 15 min. zaschnout. Poté vyleštit, dokud nezmizí případné šmouhy; následně nechat ještě 5 – 10 min. schnout.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Přípravek na sklo GV tekutý, bezbarvý, s alkoholovou vůní Hustota při 20 °C: cca. 0,79 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C. Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm!	500 ml	láhev	12 ks 51451-005
	5 l	kanystř	1 ks 51451-050

Čistič a ochrana motorů MRP

Čistič MRP je přípravek pro čištění a ochranu celého motorového prostoru. Dodává motorovému prostoru lesk, působí proti korozi a je vodoodpudivý. Udrží elasticitu gumových dílů a chrání je tak před zkrěhnutím a popraskáním. Nemá nepříznivé účinky na žádnou část motoru. Zoxidované hliníkové části motorů tak mohou být opět přivedeny do dobrého stavu.

Oblast použití:

Vhodný pro všechny povrchy v motorovém prostoru.

Návod k použití:

Motorový prostor nejprve vyčistit vhodným prostředkem, použít případně vysokotlaký čistič. Po očištění a oschnutí motorového prostoru nanést pomocí rozprašovače přípravek pro motory MRP do celého motorového prostoru. Po cca 5 minutách odstranit pomocí hadříku přebytečný prostředek.

Upozornění: Nenanášet na teplé části motoru!



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Čistič a ochrana motoru MRP tekutý, hnědý, s typickou vůní Hustota při 20 °C: cca. 0,8 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm!	500 ml	láhev	12 ks 51983-005
	5 l	kanystř	1 ks 51983-050

Čistič plastů KR

Gelový čistič plastů KR slouží k obnově a údržbě plastových nárazníků, spojlerů a dalších plastových a gumových dílů exteriéru vozidel. Ošetřený povrch je vodoodpudivý a zabraňuje usazování špíny. Navrací plastovým dílům jejich původní lesk a oživuje jejich barvu. Při pravidelném používání zabraňuje blednutí plastových dílů. Neobsahuje silikon.

Oblast použití:

Vhodné pro použití na všech nelakovaných plastových a gumových dílech vozidel. Vhodné např. pro ošetření povrchů karavanů a obytných vozů, motocyklů, jízdních kol či jiných plastových předmětů v domácnosti.

Návod k použití:

Před použitím nutné dobře protřepat. Poté tence a rovnoměrně nanést měkkým hadříkem na plastové povrchy. Pro hrubé nebo silně znečištěné povrchy se doporučuje použít houbu. Následně vyleštit čistým hadříkem.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.	
Čistič plastů KR viskózní gel, bílý, s citrusovou vůní Hustota při 20 °C: cca. 0,8 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/15–20 °C	500 ml	láhev	12 ks	51984-005
	5 l	kanystr	1 ks	51984-050

Lesk na pneumatiky RG

Lesk na pneumatiky RG dodává lesklý, tzv. mokry vzhled. Díky speciálnímu složení tohoto vysoce koncentrovaného produktu dosáhnete dlouhotrvajícího lesku. Kromě lesku a čistícího efektu také udržuje pružnost materiálů, zvyšuje odolnost vůči vzniku trhlin a zabraňuje blednutí. Tím zajišťuje delší životnost pneumatik. S příjemnou citrusovou vůní. Produkt obsahuje silikon a je bez škodlivých aromatických složek. Neagresivní pro kovové a lakované povrchy.

Oblast použití:

Vhodné pro použití na všechny typy pneumatik (osobních automobilů, motocyklů, autobusů, nákladních automobilů, atd.). Rovněž použitelné na všechny ostatní plastové a gumové díly, u kterých je požadován čistý lesklý vzhled a pružnost povrchu (např. PVC, plastová okna, nábytek, gumové člny, lodě apod.)


Upozornění: Nepoužívat na pedály a volanty – nebezpečí uklouznutí!

Návod k použití:

Nanést pomocí rozprašovače na pneumatiky a pak čistým měkkým hadříkem nebo houbičkou vtřít. Pro použití na ostatních plastových a gumových površích – nanést přípravek rozprašovačem nebo přímo hadříkem na ošetřovaný povrch a měkkým hadříkem vyleštit do požadovaného lesku.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.	
Lesk na pneumatiky RG tekutý, bezbarvý, s citrusovou vůní Hustota při 20 °C: cca. 0,82 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C Zabraňte kontaktu s otevřeným ohněm!	500 ml	láhev	12 ks	51985-005
	5 l	kanystr	1 ks	51985-050

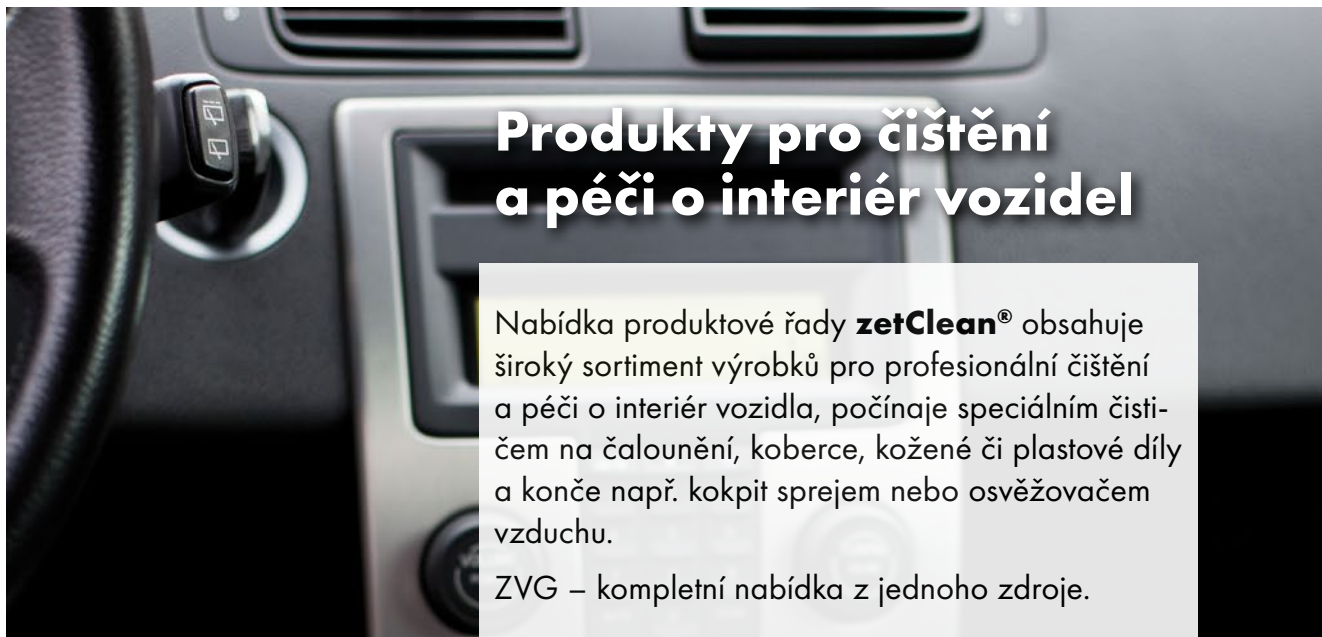

Produkty pro čištění a péči o interiér vozidel

Nabídka produktové řady **zetClean®** obsahuje široký sortiment výrobků pro profesionální čištění a péči o interiér vozidla, počínaje speciálním čističem na čalounění, koberce, kožené či plastové díly a konče např. kokpit sprejem nebo osvěžovačem vzduchu.

ZVG – kompletní nabídka z jednoho zdroje.

Ultra čistič UR

Ultra čistič UR je vysoce koncentrovaný čisticí prostředek s příjemnou vůní, ideální na povrchy a sedadla v interiéru vozidla. Rychle a důkladně odstraňuje nečistoty jako je prach, mastnota, olejové skvrny, nikotin, apod. z kovových i plastových povrchů, sedadel, vnitřních obložení a mnoha dalších materiálů. Prostředek si poradí i s mírně zoxidovaným povrchem, který tak získá zpět svůj původní lesk. Vysoce koncentrovaný čistič je zároveň úsporný ve spotřebě. Bez obsahu agresivních a alkalických složek. Zanechává v interiéru vozidla příjemnou vůni.

Oblast použití:

Vhodné pro celkové čištění interiérů vozidel a karavanů. Lze použít také k čištění např. zahradního nábytku, sklokeramických ploch, grilů, pečících trub, plastových povrchů i podlah, či jiného vybavení karavanů.

Návod k použití:

V závislosti na stupni znečištění a oblasti aplikace použít v ředěné formě:

- Čištění interiéru vozidla (např. látka/čalounění) pomocí rozprašovače/kartáče: 1:10
- Čištění podlah (lakované povrchy/dlaždice/silné znečištění): 1:5
- Lakované povrchy (dlažba/lehké znečištění): 1:20
- Plastové povrchy (zahradní nábytek/karavany atd.): 1:10

Upozornění: Nepoužívat na přímém slunci nebo na horké povrchy!



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Ultra čistič UR tekutý, zelený, s citrusovou vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 12,5 Hustota při 20 °C: cca. 1,02 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C	500ml	láhev	12 ks 51317-005
	5l	kanystr	1 ks 51317-050

Speciální čistič SR na čalounění a koberce

Speciální čistič SR s neutrálním pH, bez obsahu alkalických a NTA složek pro čištění čalounění, koberců a dalších textilií v interiérech vozidel. Díky své nízké pěnovitosti je použitelný pro manuální i strojní čištění. K aplikaci je možné použít všechna běžná čistící strojní zařízení. Odstraňuje nečistoty všeho druhu usazené hluboko ve vláknech textilií, mastné i olejové skvrny, prach, atd. Zanechává příjemnou svěží vůni. Oživuje barvy a jde snadno vysát. Neobsahuje alkalické látky a NTA.

Oblast použití:

Produkt byl vyvinut pro čištění čalounění, koberců a jiných textilií. Je však také vhodný pro čištění průmyslových podlah hal z litého betonu, mramoru, laminátu či PVC.

Návod k použití:

Podle stupně znečištění ředit s vodou na 2–10% roztok.

Manuální čištění: Nanést rozprašovačem, nechat krátce vsáknout a čistým hadříkem odstranit nečistoty.

Strojní čištění: Nanést pomocí čistícího zařízení, nechat působit a vysát. V případě potřeby opakovat.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.	
Speciální čistič SR tekutý, zelený, s příjemnou vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 9 Hustota při 20 °C: cca. 1,01 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 3 roky/skladovat při teplotách nad 0 °C Optimální teplota 20 °C	500ml	láhev	12 ks	51930-005
	5l	kanystr	1 ks	51930-050

Čistič skel GR

Vysoce účinný čistič na skla a zrcadla, který rychle a efektivně odstraňuje odolné nečistoty, jako jsou např. stopy od mastnoty či nikotinu. Vyvážená kombinace rozpouštědel a povrchově aktivních látek zaručuje vynikající čistící účinek bez tvorby pruhů. Rychle odsyhající prostředek zanechá na ošetřené ploše brilantní lesk.

Oblast použití:

Vhodné pro všechny skleněné a zrcadlové plochy vozidel, v domácnosti, v koupelnách či komerčních prostorech.

Návod k použití:

Nanést neředěný pomocí rozprašovače nebo hadříku a suchým hadříkem rozetřít.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.	
Čistič skel GR tekutý, modrý, s typickou vůní Hodnota pH při 20 °C: 8 Hustota při 20 °C: cca. 0,94 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C	500ml	láhev	12 ks	51449-005
	5l	kanystr	1 ks	51449-050

Čistící a pečující přípravek na kůži LRP

Přípravek LRP je vysoce kvalitní produkt pro čištění a péči o kůži v jednom kroku. Oživuje barvu kůže a dodává jí lesk. Speciální pečující složky kůži chrání a zabraňují jejímu praskání.

Oblast použití:

Čistící a pečující přípravek na kůži LRP je vhodný pro všechny druhy kůží, které jsou opatřeny povrchovou úpravou: pro sedacla, nábytek, kožené oblečení, ale také pro plasty a pryž.

Upozornění: Produkt není vhodný na broušenou kůži a semiš!

Návod k použití:

Před použitím dobře protřepat. Nanést tenkou vrstvu měkkým hadříkem nebo houbičkou na ošetřovaný povrch a jemným třením odstranit nečistoty. Pokud je to nutné, odstranit zbytky přípravku suchým hadříkem a vyleštit. V případě silného znečištění postup opakovat.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Čistící a pečující přípravek na kůži LRP krémová konzistence, bílý, s květinovou vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 7 Hustota při 20 °C: cca. 0,99 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky/5–35 °C	500 ml	láhev	12 ks 51960-005
	5 l	kanystr	1 ks 51960-050

Leštěnka na plasty KV

Leštěnka na plasty KV oživuje vnitřní i vnější plastové díly všech druhů a dodává jim hedvábně matný lesk. Produkt je vhodný k čištění a údržbě palubních desek a jiných plastových dílů interiéru vozidla. Má antistatické vlastnosti a zabraňuje opětovnému znečištění ošetřených plastových dílů. Zanechává dlouhotrvající lesk a má příjemnou vůni. Bez rozpouštědel.

Oblast použití:

Výrobek je speciálně navržený pro čištění a péči o plastové díly interiéru všech vozidel. Produkt je možné použít i na exteriéry, zde však je doba účinnosti zkrácena.

Upozornění: Nepoužívat na pedály a volanty – nebezpečí uklouznutí!

Návod k použití:

Nanést v tenké vrstvě na ošetřované povrchy pomocí měkkého hadříku nebo rozprašovače. Poté podle potřeby měkkým hadříkem vyleštit.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Leštěnka na plasty KV tekutá, bílá, s květinovou vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 7 Hustota při 20 °C: cca. 1,00 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C	500 ml	láhev	12 ks 51961-005
	5 l	kanystr	1 ks 51961-050

Osvěžovač vzduchu LE

Osvěžovač vzduchu LE je vysoce koncentrovaný, povrchově aktivní, parfémovaný olejový roztok s čisticími vlastnostmi. Produkt je určený pro efektivní odstranění nepříjemných zápachů a znečištění a zanechává svěží vůni např. na sedadlech automobilů, textilních střešních potazích, apod. Může se bez problémů mísit s obvyklými čisticími prostředky. Neobsahuje škodlivé složky NTA ani fosfáty. Poskytuje pocit příjemně svěžího vzduchu.

Oblast použití:

Vhodné pro univerzální použití všude tam, kde je zapotřebí účinně odstranit rušivé a nežádoucí pachy.

Ideální pro ošetření auto čalounění. Vhodné je použití také např. pro aplikaci do nádob na odpad, kontejnerů a popelnic, cisteren apod.

Návod k použití:

V nezředěné formě přímým postříkem na ošetřovaný povrch (např. v interiéru vozidel na čalounění). Při použití v zásobnících, kabinách řidičů či kontejnerech, atd. a v závislosti na stupni znečištění ředit s vodou v poměru 1:10. Roztok lze do prostoru nanést pomocí rozprašovače či vysokotlakým zařízením.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
Osvěžovač vzduchu LE tekutý, zelený, s příjemnou svěží vůní Hodnota pH při 20 °C: cca. 7,5 Hustota při 20 °C: cca. 0,99 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C	500 ml	láhev	12 ks 51803-005
	5l	kanystr	1 ks 51803-050





Truckwash/carwash program

ZVG program profesionální chemie se s tradicí více než 40 let vývoje a optimalizace produktů řadí k lídrům na evropského trhu.

Šíře sortimentu, vysoká kvalita i úspornost přináší výsledek, který zákazníci vždy ocení.

Prostředek pro předmytí CW Power Wash Premium

Přípravek **CW Power Wash Premium** je vysoce koncentrovaný alkalický produkt s mírnou pěnovostí určený k použití v profi mycích linkách pro předmytí vozidel. Prostředek je vyvinut na bázi anorganických sloučenin kombinovaných s rostlinnými, povrchově aktivními látkami pro vysoký účinek. Přípravek **CW Power Wash Premium** pronikne po nanesení hluboko do nečistot. Vyniká vysokou odmašťovací schopností, není příliš pěnovitý a obsahuje složky přispívající k ochraně laku před korozi.

Neobsahuje NTA, EDTA, fosfáty ani ředidla.

Oblast použití:

CW Power Wash Premium je určen pro předmytí v různých mycích systémech k snadnému odstranění špíny, olejů, mastnoty, stop od paliva a ptačích exkrementů. **CW Power Wash Premium** je možné použít také jako odstraňovač hmyzu.

Další možnosti použití: průmyslový podlahový čistič, čistič kamionů a autobusů, podvozků a motorů vozidel, čistič plachet, atd.

Návod k použití:

CW Power Wash Premium může být použit v mechanickém aplikačním zařízení, v kombinaci s vysokotlakým čističem nebo manuálním rozprašovačem. V závislosti na znečištění zředit s vodou na 2–5% roztok. Upozornění: Nepoužívat na přímém slunci nebo na horké povrchy!



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
CP Power Wash Premium tekutý, žlutohnědý Hodnota pH při 20 °C: cca. 13,5 Hustota při 20 °C: cca. 1,2 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C	25l	kanystr	1 ks 51320-250

Autošampon CW Wash & Wax Foam

Autošampon CW Wash & Wax Foam je vysoce pěnový produkt s vynikajícími čistícími vlastnostmi pro profesionální použití. Autošampon má hydrofobní efekt, takže umytý povrch není nutné následně osušet a voda samovolně odteče. **CW Wash & Wax Foam** dodává umytému povrchu antistatické vlastnosti a přispívá ke zvýšení antikorozivní ochrany. Autošampon má svěží, příjemnou vůni.

Oblast použití:

Autošampon CW Wash & Wax Foam je vhodný do automatických systémů profi mycích linek i pro manuální čištění.

Návod k použití:

Stojní mytí: Čistý produkt nasát dávkovacím systémem, s ředěním 2–10 % podle požadované vrstvy pěny. Nechat krátce působit, případně zkombinovat s kartáčováním.

Manuální mytí: Použít cca. 100 ml produktu do kyblíku s vodou a umýt manuálně pomocí houby. Po umytí povrch neosušet, ale opláchnout vodou. Voda samovolně odteče a omytý povrch tak zůstane suchý a lesklý.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.	
Autošampon Wash & Wax Foam tekutý, světle růžový, se svěží vůní Hodnota pH při 20 °C: 6,5 Hustota při 20 °C: cca. 1,01 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C	25l	kanystr	1 ks	51321-250

Autovosk Rinse Wax

Autovosk Rinse Wax je přípravek k podpoře procesu sušení v automatických mycích linkách. Použitím vosku Rinse Wax po umytí vozidla je dosaženo lepší tvorby kapek a jejich následného odstranění proudem vzduchu. Autovosk Rinse Wax narušuje vodní film na povrchu karoserie a přispívá tak k rychlému dosažení požadovaného výsledku.


Oblast použití:

Autovosk Rinse Wax lze použít na všechny povrchy a všechny moderní autolaky.

Návod k použití:

Autovosk Rinse Wax je možno nanést na povrch pomocí aplikačního voskovacího zařízení (wax nebo spray arch) během mycího programu. Dávkování je určeno dle instrukcí a návodu obsluhy mycího zařízení. Díky vysoké koncentraci aktivních látek **autovosku Rinse Wax** je možno dávkování snížit a zefektivnit tak proces použití.

Ředění 1:500. Optimální ředění je použití cca 20 ml **autovosku Rinse Wax** na jedno vozidlo.

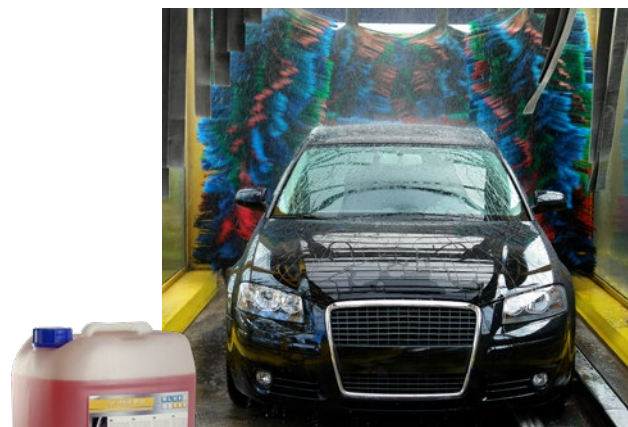

Popis	Objem	Balení	Výr. č.	
Autovosk Rinse Wax tekutá emulze, světle červená Hodnota pH při 20 °C: 6,0 Hustota při 20 °C: cca. 0,97 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 2 roky při teplotách nad 0 °C	25l	kanystr	1 ks	51322-250

CW Čistič kol Ultra ZZ

CW Čistič kol Ultra ZZ je koncentrovaný kyselý čistič kol s velmi rychlým nástupem účinku. Díky vyvážené kombinaci kyselých složek přináší okamžitý výsledek. Neobsahuje nebezpečnou kyselinu fluorovodíkovou.

Oblast použití:

CW Čistič kol Ultra ZZ je vhodný pro efektivní odstranění nečistot, rzi, vodního kamene či brzdového prachu z ráfků i plastových poklic.

Návod k použití:

CW Čistič kol Ultra ZZ je možno použít v neředěné formě nebo jako 4% roztok (ředěno vodou) dle stupně znečištění. Roztok je vhodné aplikovat pomocí rozprašovací pistole.

Po nanesení nechat roztok působit, aby se nečistoty rozpustily, případně k jejich uvolnění použít kartáč. Pro opláchnutí vodou je doporučeno použít tlakový čistič.

Na lakované nebo poškozené disky je vhodné čistič nejprve otestovat na menší ploše.

Upozornění: Neaplikovat na přímém slunci, na skleněné či zrcadlové plochy, nenechat působit příliš dlouhou dobu.



Popis	Objem	Balení	Výr. č.
CW Čistič kol Ultra ZZ tekutý, zelený Hodnota pH při 20 °C: cca. 3 Hustota při 20 °C: cca. 1,13 g/cm ³ Doba použitelnosti/skladování: 3 roky při teplotách nad 0 °C	25l	kanystr	1 ks
			51988-250



Vlhčené čisticí utěrky

Čisté řešení pro člověka i stroj

- dvě jakosti utěrek pro individuální použití, obě strany měkké – Multitex® – a lehce abrazivní – Polytex®
- uvolňují nečistoty – např. barvy, těžké tuky, maziva, lepidla, oleje, asphalt, uhli atd.
- vhodné pro použití na téměř všech hladkých materiálech a površích v průmyslu, dále pro údržbu vozidel, či pro čištění strojů, kokpitů automobilů, počítačových klávesnic a monitorů apod.
- zvláště šetrné k pokožce díky jemným čisticím složkám s příjemně čerstvou vůní pomerančů
- jednoduché odebírání utěrek díky perforaci



Další informace získáte v našem produktovém katalogu na ZVG stránkách www.zvg.cz

Exteriér – čištění

Exteriér – péče

Interiér – čištění a péče

Truckwash/carwash program

Čisticí a lešticí utěrky



Výrobky pro čištění a leštění


Profesionální údržba vozidel účinně funguje pouze s profesionálními prostředky. Čisticí činnosti vyžadují kromě speciálních přípravků samozřejmě také vhodné čisticí pomůcky.

ZVG produkty řady **zetPutz®** jsou již po mnoho desetiletí spokojenými zákazníky prověřeny a nabízí tak ideální řešení pro komplexní péči nejen o vozidla.

Multisoft® lešticí utěrka profesionálů

Citlivé povrchy musejí být citlivě ošetřeny – nejlépe s lešticí utěrkou **Multisoft®**. Proto je extra jemná, vlákna nepouštějící utěrka pro lešticí činnosti první volbou. Můžete si vzít jakoukoliv tekutinu, například lešticí s obsahem vosku, utěrka Multisoft® vše rovnoměrně nanese a rozleští, aniž by se zároveň snížila její pevnost.

Praktický odběrový box produktu **Multisoft®** umožňuje jednoduchý odvin i jednou rukou.

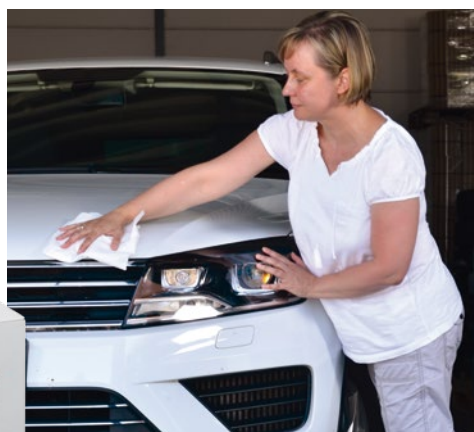

Popis	Balení	Paleta	Výr. č.
Lešticí utěrka Multisoft® Trikot bílá, v papírovém boxu cca. 375 útržků a 40 cm, šíře cca. 38 cm	1 ks	60 krabic	11764-00

Multitex® soft univerzální utěrka

Vysoce kvalitní utěrka textilního charakteru. Díky děrované struktuře a velmi vysoké pevnosti je ideální na mokré i suché leštění. Utěrka je velmi měkká, s nízkým úletem vláken. Absorbuje velké množství kapaliny. Ani v mokrému stavu není její pevnost snížena. Je odolná vůči rozpouštědlům, je možno ji použít i ve styku s potravinami.

Utěrka je ideální zejména pro čištění a leštění citlivých ploch v autolakovnách, jemné mechanice, v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu.



Popis	Balení	Paleta	Výr. č.
Multitex® soft čisticí a lešticí utěrka bílá, cca. 38 × 34 cm	400 utěrek (10 × 40)	42 krabic	10801-01
Multitex® soft čisticí a lešticí utěrka v roli bílá, cca. 475 útržků a 38 cm, šíře cca. 30 cm	2 role	48 rolí (24 × 2)	11801-01



Multitex® premium savý specialista na povrchy

Univerzální čisticí a lešticí utěrka **Multitex® Premium** je vynikající pro čištění a odmašťování, např. z lakovaných povrchů (v kombinaci s prostředky jako odstraňovač silikonu, či jiných přípravků na vodní bázi). Její vysoká pevnost je dosažena unikátním výrobním procesem pojení vláken polyesteru a celulózy pomocí vodního paprsku.



Popis	Balení	Paleta	Výr. č.
Multitex® premium čisticí a lešticí utěrka tyrkysová, savá a pevná utěrka, cca. 38 × 30 cm	200 utěrek (4 × 50)	156 krabic	10148-01
Multitex® premium čisticí a lešticí utěrka v roli tyrkysová, savá a pevná utěrka, cca. 400 útržků a 38 cm, šíře 28 cm	1 role	78 rolí	11148-01

Polytex® odolná průmyslová utěrka

Polypropylenová utěrka **Polytex®** je ideální průmyslovou utěrkou pro stírání a absorpci především rozpouštědel, olejových a jiných provozních tekutin. Tato robustní, vlákna nepouštějící utěrka, je vhodná pro jakýkoliv průmyslový provoz, autoopravnu či lakovnu. Je odolná a po vyždímání opakovaně použitelná. Není vhodná k absorpci kapalin na vodní bázi. K dispozici ve více variantách.



Popis	Balení	Paleta	Výr. č.
Polytex® light čisticí, savá utěrka bílá, oleje savá utěrka, cca. 420 utěrek (40 × 42 cm)	420 utěrek (12 × 35)	32 krabic	10160-00
Polytex® light čisticí, savá utěrka v roli bílá, oleje savá utěrka, cca. 500 útržků a 38 cm, šíře cca. 32 cm	1 role	60 rolí (60 × 1)	11160-00
Polytex® čisticí, savá utěrka modrá, oleje savá utěrka, cca. 420 utěrek (40 × 42 cm)	420 utěrek (12 × 35)	32 krabic	10171-00
Polytex® čisticí, savá utěrka v roli modrá, oleje savá utěrka, cca. 500 útržků a 38 cm, šíře cca. 32 cm	1 role	54 rolí (54 × 1)	11165-00

Autohouba

Univerzální houba pro mnoho oblastí použití.



Popis	Balení	Výr. č.
Autohouba hnědá, Polyuretan/Polyether/bez obsahu FCKW Pevnost v tlaku: cca. 4,0 kPa, rozměry: 150 × 100 × 50 mm	100 ks (balení jednotlivě)	10050-00

Utěrka z mikrovlákna Praktitex® Pro

Vysoce kvalitní a pevné utěrky z mikrovlákna **Praktitex® Pro** se zesíleným lemem jsou odolné, mnohonásobně použitelné utěrky pro univerzální čištění. Extrémně jemná vlákna utěrky zajišťují velmi vysokou absorpční kapacitu, díky své unikátní struktuře vláken utěrka zachytí velké množství nečistot z jakéhokoliv povrchu.

Složení: 80% polyester, 20% polyamid



Popis	Balení	Výr. č.
Utěrka z mikrovlákna Praktitex® Pro modrá, cca. 40 × 40 cm, s okrajovým lemem	200 utěrek (20 × 10)	10291-01
žlutá, cca. 40 × 40 cm, s okrajovým lemem	200 utěrek (20 × 10)	10292-01
zelená, cca. 40 × 40 cm, s okrajovým lemem	200 utěrek (20 × 10)	10293-01
růžová, cca. 40 × 40 cm, s okrajovým lemem	200 utěrek (20 × 10)	10294-01

Obchodní podmínky společnosti ZVG CZ s.r.o.

1. VZNIK OBCHODNÍHO VZTAHU

Obchodní vztah vzniká potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Dnem, kdy začíná běžet lhůta dodání, se myslí den převzetí objednávky prodávajícím od kupujícího. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Závaznou objednávku lze provést písemně poštou, faxem, elektronickou poštou nebo telefonem.

Minimální hodnota objednávky je 500 Kč bez DPH.

Nový zákazník předloží spolu s objednávkou zboží také platný Výpis z OR a osvědčení o registraci DIČ, v případě, že je plátcem DPH. Tyto informace slouží výhradně k identifikaci zákazníka ve firmě ZVG.

2. DOPRAVA ZBOŽÍ

Nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak, zajišťuje prodávající kupujícímu dopravu zboží na vlastní náklady.

Je-li souhrnná hodnota objednávky nižší než 2000 Kč bez DPH, zasíláme zboží na dobírku a účtujeme položku přepravné, balné ve výši 100 Kč bez DPH.

Je-li souhrnná hodnota objednávky vyšší než 2000 Kč bez DPH a zboží je zasíláno na dobírku, je doprava v ceně zboží a účtujeme dobírkovou část ve výši 50 Kč bez DPH.

Zboží se zásadně expeduje na paletách označených ochrannou známkou EUR. Zákazník je povinen přepravci po dodání zboží stejný počet palet, které obdržel, i vrátit, a to v nepoškozeném a neznečištěném stavu.

Minimální dodací množství každého produktu je celé originálně zabalené balení.

3. CENY

Ceny jsou platné podle aktuálních ceníků společnosti a v průběhu roku se aktualizují. Změna v sortimentu zboží společnosti ZVG je vyhrazena. Pro naše zákazníky jsou pravidelně připravovány akční cenové nabídky prodávajícího zboží. Ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH. O možných individuálních slevách rozhoduje vedení společnosti.

4. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ

Dodací lhůta je od potvrzení objednávky do 5 pracovních dnů, nedohodne-li se smluvní strany jinak. V případě, že je nutno zboží objednat a není možné dodržet domluvený termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn telefonicky nebo e-mailem a termín bude upřesněn.

Dodávky zboží lze dohodnout do 24 hodin, pokud je zboží skladem. Případný doplatek ceny za expresní dodávku bude kupujícím předem sdělen a musí být kupujícím odsouhlasen.

Místem dodání zboží se rozumí místo stanovené kupujícím na objednávce.

Kupující přebírá zboží pouze prostřednictvím osob jím zmocněných a oprávněných k převzetí zboží. Převzetí dodávky zboží potvrdí kupující svým podpisem, čitelným jménem, eventuelně razítkem na přiloženém dodacím listu nebo faktuře. Převzetím dodávky kupující potvrzuje, že zboží nemá zjevné vady, množství a sortiment odpovídá údajům uvedeným na dodacím listu nebo faktuře. Společnost ZVG garantuje řádně zabalené zboží.

5. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu (daňový doklad), která slouží zároveň jako dodací list, a dopraví ji současně s dodávkou zboží, nebo poštou.

Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, pokud je na objednávce uvedeno.

Dodávky materiálu jsou denně fakturovány, vyjma celozávodní dovolené, státních svátků nebo dnů pracovního klidu. První nákup je vždy hrazen v hotovosti bez ohledu na výši objednávky. Výjimku mohou tvořit případy projednané a schválené vedením společnosti.

Standardní splatnost faktury je 14 dní od data vystavení, nedohodne-li se strany jinak, například na platbě dobírkou nebo na platbě v hotovosti. O delší splatnosti faktur rozhoduje vedení společnosti.

Zboží je majetkem společnosti ZVG CZ s.r.o. až do jeho plné úhrady na účet této společnosti. Faktura se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího.

V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn zastavit další dodávky zboží nebo změnit způsob platby. Rovněž je oprávněn kupujícímu účtovat za každý den prodlení úrok ve výši stanovené ust. §369 a 502 obchodního zákona, tj. ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Firma ZVG CZ s.r.o. garantuje, že její zboží je bez materiálových a výrobních vad po dobu 6 měsíců od data expedice zboží. Tato garance nebude platit pro zboží, u kterého podle výlučného rozhodnutí firmy ZVG CZ s.r.o., došlo k nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití, či se jedná o zboží jednorázového použití. Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem.

Plnění záruky spočívá dle dohody prodávajícího s kupujícím v dodání náhradního zboží za zboží vadné, slevě z kupní ceny, anebo odstoupení od smlouvy.

Předpokladem uznání nároků kupujícího na výměnu zboží vadného za bezvadné je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 10 dnů po převzetí zboží.

7. REKLAMACE

V případě výskytu důvodné reklamace se musí tato skutečnost písemně oznámit do 3 pracovních dnů po obdržení zboží. Kupující je povinen si zboží prohlédnout neprodleně po přechodu nebezpečí škody na zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Odpovědnost firmy ZVG za vady, na něž se vztahuje záruka na jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí vady na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila je firma ZVG jako prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí plnila svůj závazek.

8. VRÁCENÉ ZBOŽÍ

Vracené zboží je možné přijmout pouze po předchozí domluvě, a to pouze v originálně zabalené formě. Zboží objednané na individuální objednávku (např. u výrobce) nebude možné zpětně přijmout na sklad. Při chybně objednaném zboží nebo při objednání přílišného množství se jejich vrácení na sklad zpoplatňuje příplatkem 10% hodnoty vráceného zboží, minimálně však 200 Kč (z důvodu manipulačních nákladů). Převážné náklady vráceného zboží na sklad přechází rovněž v plné výši na objednavatele.

Na dodané zboží se vztahuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem dodání zboží kupujícímu. Na poškození vzniklé nesprávným použitím, nadměrným namáháním, přirozeným opotřebením se záruka nevztahuje.

Toto se netýká zboží určeného pro jednorázové použití.

9. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V souladu s ust. §273 odst. 2 obchodního zákoníku mají odchýlná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží ZVG CZ s.r.o. zjednodušenou formou potvrzením objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.

ZVG CZ s.r.o.

Dobšická 3580/17, CZ-67182 Znojmo

Tel.: +420 515 221 508

Fax: +420 515 221 709

info@zvg.cz

www.zvg.cz



Navigace



Kontakt

ZVG Zellstoff-Verarbeitung AG

Zentrale

Fenchackerweg 2-4, CH-4704 Niederbipp

Tel.: +41 (0)62 396 44 77

Fax: +41 (0)62 396 44 78

info@zvg.ch

www.zvg.ch



Navigace



Kontakt

ZVG Zellstoff Vertriebs GesmbH

International Branch

Ottogasse 1, A-2333 Leopoldsdorf

Tel.: +43 (0) 2235 42 939 0

Fax: +43 (0) 2235 42 939 28

info@zvg-international.com

www.zvg-international.com



Navigace



Kontakt



zetDress® zetMask® zetPutz® zetSorb® zetForm® zetRoll®
zetGigant® zetClean® zetMedica® zetMatic® zetZubehör



ZVG CZ s.r.o.
Dobšická 3580/17
CZ-67182 Znojmo
Tel.: +420 515 221 508
Fax: +420 515 221 709
info@zvg.cz
www.zvg.cz

ZVG
Zellstoff-Verarbeitung AG
Zentrale
Fenchackerweg 2-4
CH-4704 Niederbipp
Tel.: +41 (0)62 396 44 77
Fax: +41 (0)62 396 44 78
info@zvg.ch
www.zvg.ch

ZVG
Zellstoff Vertriebs GesmbH
International Branch
Ottogasse 1
A-2333 Leopoldsdorf
Tel.: +43 (0) 2235 42 939 0
Fax: +43 (0) 2235 42 939 28
info@zvg-international.com
www.zvg-international.com